


SCHÉMA DE GRAISSAGE DE LA PEUGEOT 402 LÉGÈRE

ACHAQUE SORTIE }
et tous les 200 km

Mobilol "AF" Arctic en hiver

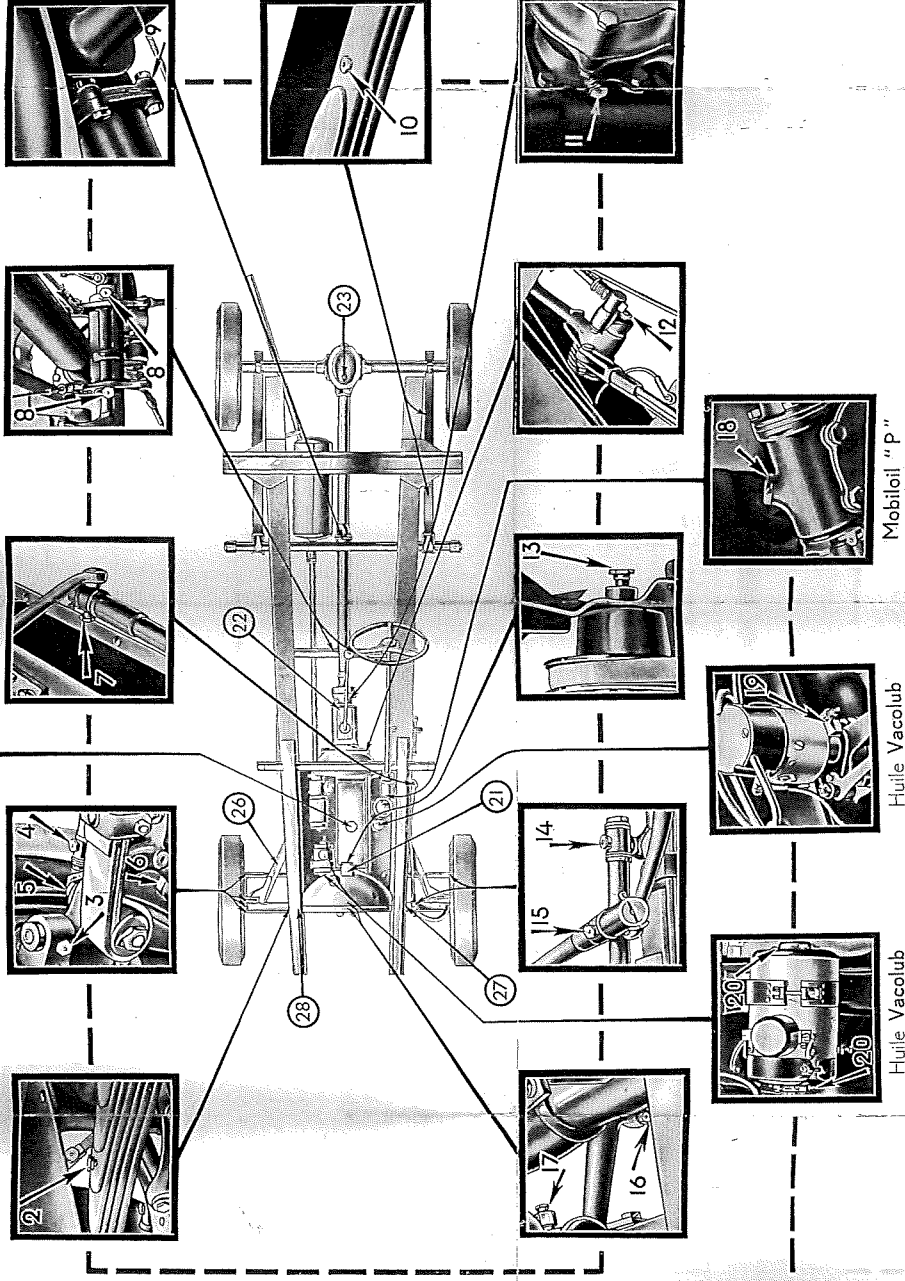

CHAQUE SEMAINE }
ou tous les 500 à 750 km
avec la pompe à pression
garnie de
Mobilcompound

CHAQUE SEMAINE }
ou tous les 500 à 750 km

GRAISSAGES SPÉCIAUX
à faire effectuer chez les
Agents Peugeot
Stations de Graissage Complet
Mobilol

A chaque sortie et au cours des longues randonnées, vérifier à la jauge le niveau d'huile du moteur.
Dès qu'il manque un litre, faites l'appoint en utilisant le bidon tronconique de un litre de :
Mobilol "AF" en été.
Mobilol Arctic en hiver.

PRATIQUE DU GRAISSAGE

Organes	Lubrifiants
1. Orifices de remplissage du moteur	Mobilol "AF" (Arctien hiver)
1 bis. Jauge de niveau d'huile	
2. Lames du ressort avant (2 graisseurs)	Mobilcompound
3. Pivoi de roue avant droite. Même graisseur à gauche	Mobilcompound
4. Articulation droite de la bielle de carrossage. Même graisseur à gauche	Mobilcompound
5. Axe droit du ressort avant. Même graisseur à gauche	Mobilcompound
6. Articulation droite de la bielle de carrossage. Même graisseur à gauche	Mobilcompound
7. Articulation arrière de la barre de direction	Mobilcompound
8. Articulation de raveloi de frein (2 graisseurs)	Mobilcompound
9. Roulement intermédiaire de l'arbre de transmission	Mobilcompound
10. Lames de ressort arrière gauche (2 graisseurs). Mêmes graisseurs à droite	Mobilcompound
11. Joint de cardan	Mobilcompound
12. Axe de raveloi de frein	Mobilcompound
13. Ventilateur	Mobilcompound
14. Articulation gauche de la barre d'accouplement	Mobilcompound
15. Articulation avant de la barre de direction	Mobilcompound
16. Bouteille centrale de la barre d'accouplement	Mobilcompound
17. Axe du levier-support intermédiaire de la barre d'accouplement	Mobilcompound
18. Boîtier de direction	Mobilol "P"
19. Allumeur	Huile Vacolub
20. Paliers de dynamo	Huile Vacolub

GRAISSAGES SPÉCIAUX

21. Palier de pompe à eau	Mobilgrease N°6
22. Orifice de remplissage de la boîte de vitesses	Mobilol "D" Spécial
23. Orifice de remplissage du pont arrière	Mobilol "P"
24. Bouchon de niveau d'huile	Mobilol "P"
25. Bouchon de vidange	Graisse Graphite Spécial
26. Câble de frein sans gaines. Un graisseur sur chaque câble.	Graisse Graphite Spécial
27. Moyeu de roue avant gauche (même graisseur à droite)	Mobilgrease N°5
28. Orifice de remplissage des amortisseurs (2)	Huile "A.M."

Tous les 20000 km

Huile AM

Tous les 6000 km

Mobilgrease N°5

Tous les 1500 à 2000 km

Mobilol "P"

Tous les 1500 à 2000 km

Graisse Graphite Spécial

Tous les 1500 à 2000 km

Mobilol "P"

Tous les 1500 à 2000 km

Mobilol "D" Spécial ou Mobilol "P"

Tous les 1500 à 2000 km

Huile Vacolub

Tous les 1500 à 2000 km

Huile Vacolub

Tous les 1500 à 2000 km

Mobilol "P"

Tous les 1500 à 2000 km

Huile Vacolub

Tous les 1500 à 2000 km

Huile Vacolub

Tous les 1500 à 2000 km

Mobilol "P"

Tous les 1500 à 2000 km

Huile Vacolub

Tous les 1500 à 2000 km

Mobilol "P"

Tous les 1500 à 2000 km

Huile Vacolub

Tous les 1500 à 2000 km

Mobilol "P"

Tous les 1500 à 2000 km

Huile Vacolub

Tous les 1500 à 2000 km

Mobilol "P"

Tous les 1500 à 2000 km

Huile Vacolub

Tous les 1500 à 2000 km

Mobilol "P"

Tous les 1500 à 2000 km

Huile Vacolub

Tous les 1500 à 2000 km

Mobilol "P"

Tous les 1500 à 2000 km

Huile Vacolub

Tous les 1500 à 2000 km

Mobilol "P"

Tous les 1500 à 2000 km

Huile Vacolub

Tous les 1500 à 2000 km

Mobilol "P"